Megafresh®

Megafresh Ceramic & Hardware Manufacturing CO., Ltd

能量鹼性活水機能將水分子團變得更小，更容易被人體吸收且能增加礦物質。PH值呈弱鹼性，含氧量高，提高免疫力。幷采用日本最新科技產品納米銀殺菌布，抑殺細菌高達99.99%。

Water Quality ASSOCIATION® MEMBER

BUY IT Smart Product

“藥補不如食補，食補不如水補， 水是百藥之王”
人體有70%~80%由水份所構成，體内的一切生化活動都要靠水的媒介來進行，因此，當你喝入什麽水，就造就現在的你！ 而水裏面産生的生化及還原造就了個人的健康及疾病。

陶瓷濾芯--表層納污

PP棉濾芯--整體納污

淨水器采用環保陶瓷濾芯過濾，孔徑細至0.9微米，可徹底濾除極微小污染物及有害病菌。
陶瓷濾芯經過一段時間使用後表面會被污泥、鐵鏽等污染物復蓋著，但陶瓷濾芯裏面還是乾淨潔白。可反復清洗繼續使用。

陶瓷濾芯清洗前–擋住污物

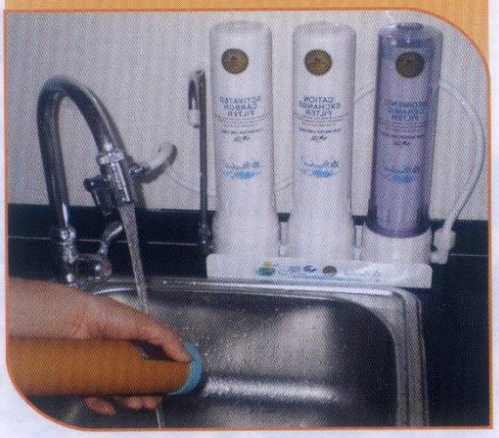

陶瓷濾芯清洗後–一洗如新

相比於PP棉濾芯在污物浸透後更換丢弃，陶瓷濾芯則是可定期清除表面污物。一洗如新，既避免二次污染，又延長濾芯使用壽命。

多重過濾淨水器

多重過濾，讓您的水質更幹淨，更安全！是改善您與家人身體健康的好水源！

過濾器特性:

- 陶瓷濾芯可反復清洗，重復使用。避免二次污染。
- 不含任何對人體有毒、有害及有異味的物質。
- 促進新陳代謝。
- 含礦物質，水質甘甜。

技術參數:

淨水流量	3-4 L/min(在1KG的壓力下)
額定總流量	7500/L-10000/L
承受壓力	40-90psi
適用水温	10-40℃

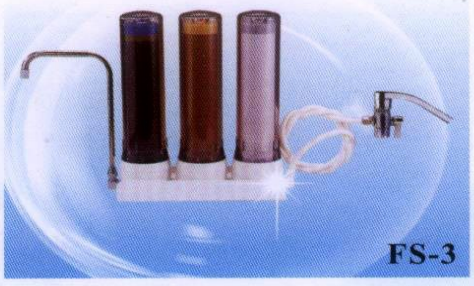

產品功能介紹:

過濾配件	過濾功能	使用壽命
陶瓷濾芯	能完全去除水中的污泥、鐵鏽、各種懸浮顆粒、細菌及小至0.9微米的雜質，保留對人體有益的礦物質及微量元素。	6–12個月
KDF	采用美國NSF認證的KDF可吸附重金屬，如汞.鎘.鉛…	3–9個月
吸水碳	高效吸附氯氣、漂白水、臭味、農藥、三鹵甲烷（THM），化學有機物等。	3–9個月
樹脂	陽離子樹脂可軟化水質。	3–9個月
納米銀殺菌布	最新高科技產品納米銀殺菌布，抑殺菌高達99.99%，防止細菌再滋生…	3–9個月

純天然能量鹼性活水機功能

● 能量活水過濾器特性:

· 陶瓷濾芯可反復清洗,重復使用.避免二次污染.
· PH值7-8,呈弱鹼性，改善人體内酸性體質。
· 增强人體免疫力，促進新陳代謝。
· 不含任何對人體有毒、有害及有異味的物質。
· 含有適量人體所需的礦物質和微量元素。
· 小分子水團，容易吸收。

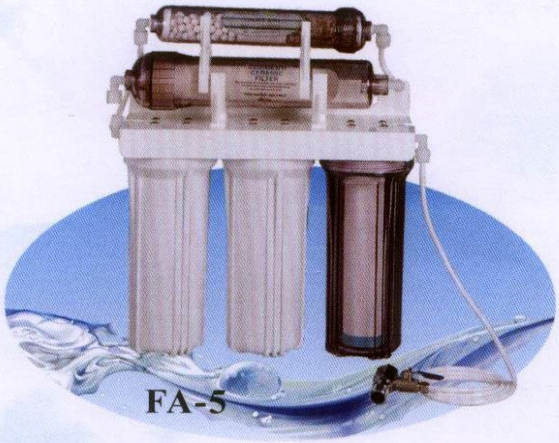

FA-5

● 技術參數:

淨水流量	3-4 L/min(在1KG的壓力下)
額定總流量	7500/L-10000/L
承受壓力	40-90psi
適用水温	10-40℃

N-308

N-608

● 產品功能介紹:

過濾配件	過濾功能	使用壽命
陶瓷濾芯	能完全去除水中的污泥、鐵鏽、各種懸浮顆粒、細菌及小至0.9微米的雜質，保留對人體有益的礦物質及微量元素。	6-12個月
吸水碳	高效吸附氯氣、漂白水、臭味、農藥、三滷甲烷（THM)，化學有機物等。	3-9個月
陶瓷能量石	釋放遠紅外線活化水質，令水分子團變得更小，容易被人體吸收而且增加礦物質，使水的味道更甘甜；	1-2年
鹼性石	經高温燒結而成，增加礦物質，調整水中PH值成弱鹼性	1-2年
樹脂	陽離子樹脂可軟化水質。	3-9個月
納米銀殺菌布	最新高科技產品納米銀殺菌布，抑殺細菌高達99.99%，防止細菌再滋生…	3-9個月

水龍頭簡易安裝說明

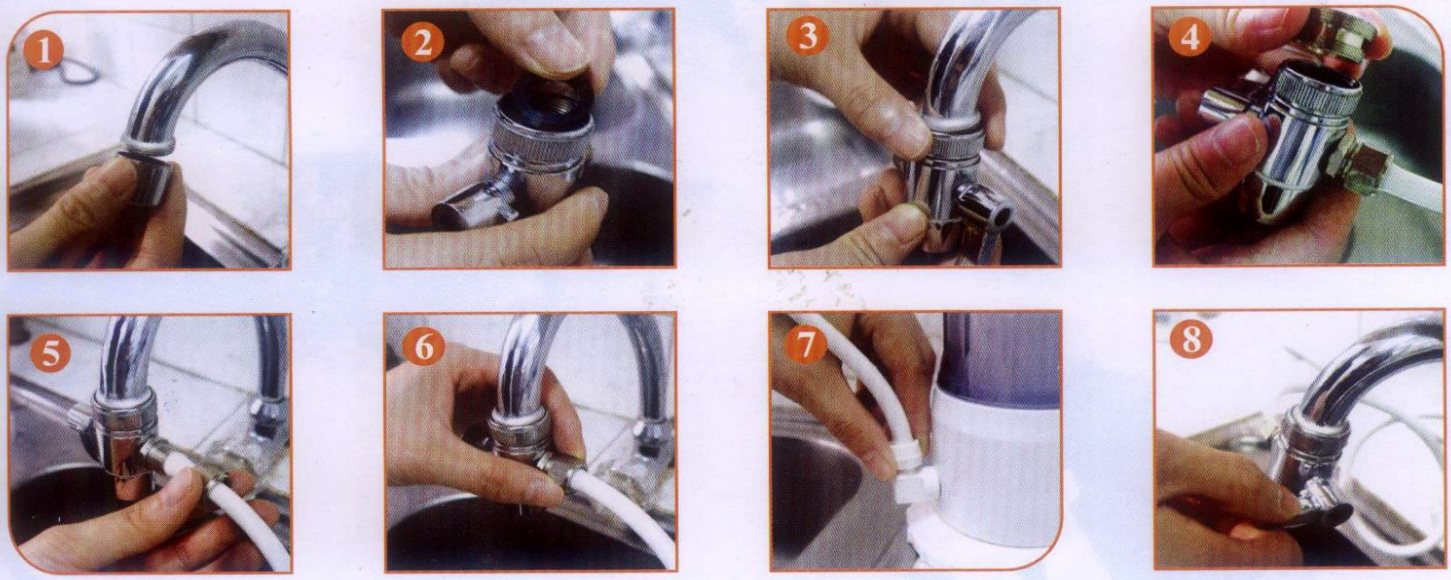

1.將原水龍頭上的水波器取下。
2.將水機所附的切換器放好墊片。
3.外牙水龍頭直接將切換器套在水頭龍上鎖緊。
4.內牙水龍頭需先鎖上雙向銅外牙再將切換器套上鎖緊。
5.將切換器的進水螺帽取下套入軟(硬)管再插到切換器。
6.將螺帽鎖緊。
7.將軟(硬)管插入過濾器進水端并用塑膠束環擰緊。
8.安裝完畢後將切換器開關向上撥出來的水爲過濾水。

厨下式安裝說明

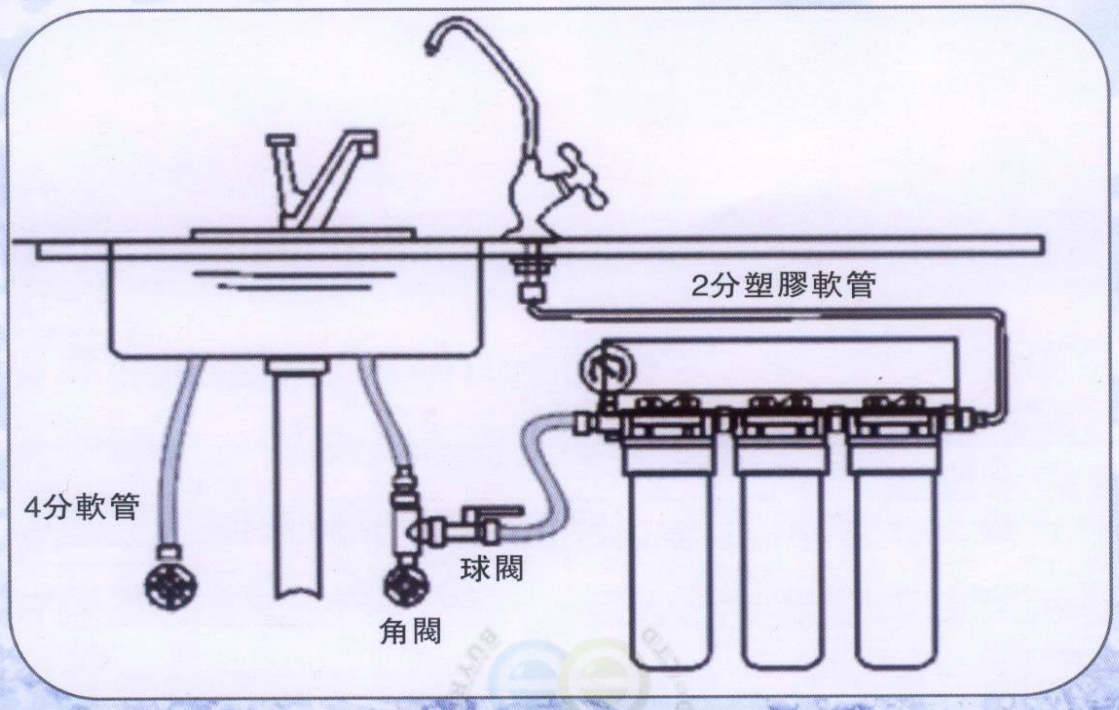

EF-100過濾器安裝説明





1.擰下原水龍頭上的水波器。
2.將EF-100過濾器的塑膠螺帽取下套在水龍頭上。
3.將橡膠墊片放在過濾器的八角形銅内牙上。
4.外牙螺紋水龍頭，將八角形銅内牙套入水龍頭并用扳手擰緊(如A圖示)。
5.内牙螺紋水龍頭，先將轉接器雙外牙擰緊在水龍頭，再將八角形銅内牙套入雙外牙并用扳手擰緊(如A圖示)。
6.將過濾器套入水龍頭并用塑膠螺帽向下擰緊。
7.要過濾水時，將切換開關擰到水平位置(此時不能使用熱水)，不過濾水時將開關擰到堅直位置(此時可用熱水)。

亞洲地區(舊式水龍頭安裝説明)

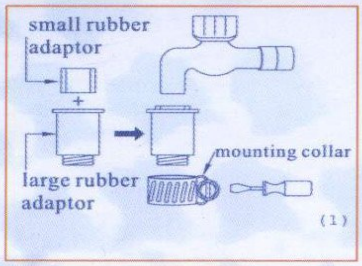















不能安裝的水龍頭

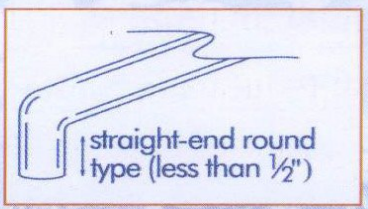

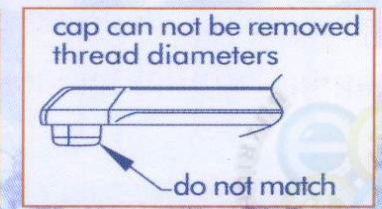

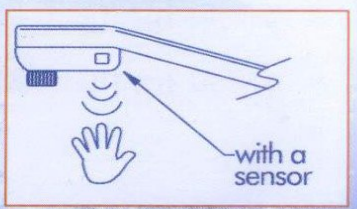

純天然鹼性能量水杯

安裝說明：

1、把陶瓷濾芯和活性碳慮芯的底部朝上放在壺底，用小壺壓住，讓它們完全浸泡在水中

2、加滿自來水，讓它們在水底浸泡30分鐘來釋放空氣（氣泡），直到没有氣泡冒出。

3、釋放完空氣，拿起陶瓷濾芯對着小壺底部插入螺杆，將螺杆與活性碳濾芯上的螺牙擰緊。

4、將整個組件活性碳芯朝下放入大膠杯，在上層加滿自來水過濾後倒掉，重復兩次，直到没有黑色碳末流出爲止。

5、接下來滿壺的礦泉水就可以放心飲用了。

注意事項：

- 陶瓷濾芯在過濾完之後要繼續添加水，以便保持陶瓷的濕潤。
- 如果濾芯幹了，在使用之前先用水浸泡。
- 如果堵塞了，將活性碳震動摇晃，經自來水衝洗幾分鐘即可。
- 如果好幾天没用這個過濾壺，建議您將陶瓷濾芯和活性濾芯面朝下，像安裝示意圖一浸泡後再使用。

● 產品特點:

1. 能量/鹼性石

將水分子團水變得更小，更容易被人體吸收，活化水質，加速新陳代謝作用。保存水中對人體所需的礦物質及微元素。

2. 納米銀殺菌布

采用日本最新高科技納米銀殺菌布，抑殺細菌高達99.99%，防止細菌再滋生。

3. 陶瓷濾芯

采用矽藻土原料制造而成的孔徑小至0.9微米的陶瓷濾芯過濾功能特强。可即開即飲。

4. 安全.節能.環保

取代桶裝水和瓶裝水，避免桶裝水造成的二次污染。不需要插電，自然水壓即可。不產生廢水。陶瓷濾芯可反復清洗，重復使用。

● 使用方法:

1. 使用：開啓家用水龍頭，過濾器出來的水，前2–3分鐘流出來的水爲黑色或白濁屬正常，先將過濾器流水2–3分鐘直到出水清澈即可正常飲用。
2. 濾芯更換時間：陶瓷濾芯經過一段時間使用後表面會被污泥。鐵鏽等污染物復蓋著且表面變黃，這時可將陶瓷濾芯拆下，在自來水下用網刷輕刷濾芯表面，洗淨後再安裝好，陶瓷濾芯可反復清洗重復使用。軟化樹脂及活性碳在使用3–9個月後需更換（視水質及用量），能量鹼性濾芯使用 1–2 年後再更換。（視水質及用量）

● 注意事項:

1. 過濾器需使用市政自來水爲原水，不可使用未知水質原水來過濾。
2. 過濾器的承受壓力範圍爲40–90psi。
3. 應按要求按時更換，清洗濾芯，以確保水質。陶瓷濾芯清洗時不可用任何洗滌劑及其他化學洗滌用品，并避免沾上任何油污。

● 清洗或更換濾芯的拆裝步驟:

1. 關閉過濾器進水開關。
2. 打開鵝頸水龍頭或將切換器切換到自來水，以便將機內的空氣排掉。
3. 取主機所附的扳手依扳手上注明的“OPEN”(打開)或“CLOSE”(關閉)箭頭標示，進行外殼拆或裝的程序。
4. 取出濾芯，進行清洗或更換，陶瓷濾芯避免碰撞。如更換新的濾芯時濾芯內有活性碳的需將後面的濾芯取下，待新的濾芯裝上并將黑水排完後再裝回後面的濾芯。
5. 依相反步聚安裝回去，但外殼先不要擰緊。
6. 打開過濾器進水開關，待濾芯瓶中注滿水并確定已將空氣排出後，立即擰緊并檢查外殼無滲水或漏水即可。